



Προχωρήστε μπροστά με
βιώσιμα, υψηλής απόδοσης
ηλιακά συστήματα



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΘΕΤΕΣ
ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ



Ηλιακή ενέργεια

ένας κόσμος ευκαιριών

Αυξήστε τις πωλήσεις σας με τα μοτέρ ηλιακής ενέργειας Somfy.

Το 2023, η Ευρώπη έφτασε τις 1,6 εκατομμύρια* εγκαταστάσεις με μοτέρ που τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια για εξωτερικές κάθετες ρολοκουρτίνες και οικιακά ρολά. Αυτά τα προϊόντα, που είναι συνώνυμα **με τη γρήγορη εγκατάσταση χωρίς ηλεκτρικές συνδέσεις**, γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στους τελικούς χρήστες.

Οι πελάτες αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο τα πλεονεκτήματα της μηχανοκίνητης ηλιακής προστασίας, όπως η ενεργειακή απόδοση και η μειωμένη κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη, γεγονός που τους ωθεί να εξοπλίσουν τα παράθυρά τους.

Για να στηρίξουμε αυτή την τάση και για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα ανακαίνισης, προσφέρουμε ανθεκτικά, υψηλής απόδοσης μηχανοκίνητα ηλιακά συστήματα για εξωτερικές κάθετες ρολοκουρτίνες που συμπληρώνονται από **ειδικές επαγγελματικές υπηρεσίες**.

**Η Somfy πρωτοπορεί στη μηχανοκίνηση
και στους αυτοματισμούς θυρών και παραθύρων
εδώ και 55 χρόνια, καθώς και
πάνω από 10 χρόνια στην αγορά
ηλιακών συστημάτων.**

Επιλέξτε βιώσιμα και ανθεκτικά μοτέρ ηλιακής ενέργειας

Τα μηχανοκίνητα συστήματα ηλιακής ενέργειας που διαθέτουμε για οικιακά ρολά και εξωτερικές κάθετες ρολοκουρτίνες μπορούν να εγκατασταθούν οπουδήποτε, ανεξαρτήτως ηλιακού φωτός και της έκθεσης του παραθύρου. Είναι συμβατά με όλους τους τύπους και μεγέθη παραθύρων.

Μεγάλη γκάμα ηλιακών συστημάτων.

Έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες της αγοράς έως 20 Nm. Συμβατά με όλους τους τύπους περσίδων και ρολών.



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΜΕΤΩΠΕΣ
Τ'ΕΝΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΪΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Προϊόντα οικολογικού σχεδιασμού.

Τα ηλιακά συστήματα της Somfy (μοτέρ + πάνελ + μπαταρία) φέρουν την ετικέτα **ACT FOR GREEN®**. Αυτός ο λογότυπος εγγυάται ότι τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ACT FOR GREEN®



Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

- 0 kWh κατανάλωση ρεύματος από το δίκτυο.



Πόροι

- Τα ηλεκτρονικά υλικά και εξαρτήματα συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς REACH και RoHS.
- Σύστημα ελεγμένο από πιστοποιημένο εξωτερικό εργαστήριο.



Συσκευασία

- Χαρτόνια, σφήνες και οδηγίες από ανανεώσιμα και ανακυκλώσιμα υλικά.



Βιωσιμότητα

- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Πάνω από 8 έτη.
- Διάρκεια ζωής πάνελ:
Πάνω από 20 χρόνια (ρητίνης)
Πάνω από 15 χρόνια (PET)
- Δυνατότητα επιδιόρθωσης: η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί εξολοκλήρου και να αντικατασταθεί χωρίς να χρειαστεί αλλαγή του μοτέρ ή του πάνελ.



Περιβαλλοντική δήλωση

- Η περιβαλλοντική δήλωση PEpecopassport® διατίθεται online για **προϊόντα ACT FOR GREEN®**.
- Εξωτερική επαλήθευση παρέχεται από τον οργανισμό Bureau Veritas.



Ανθεκτικά εξαρτήματα υψηλής ποιότητας.

7-ετής εγγύηση

Η εγγύηση καλύπτει ολόκληρο το οικοσύστημα: μοτέρ, μπαταρία και ηλιακό πάνελ. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των συστημάτων μας.

Τα πάνελ και οι μπαταρίες διαστασιολογούνται και βελτιστοποιούνται

εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα υψηλή απόδοση του μοτέρ.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Παραδίδονται φορτισμένες
- Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής: Πάνω από 8 έτη
- Χωρητικότητα
Naked battery και battery stick $\varnothing$ 23 mm / 2200 mAh
Naked battery $\varnothing$ 17 mm / 2100 mAh
- Θερμοκρασία λειτουργίας
από -20°C έως $+70^{\circ}\text{C}$
- Επαναφορτιζόμενες με φορτιστή μπαταριών γενικής χρήσης (προαιρετικός)
- Επισκευάσιμες
Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα επειδή είναι ανεξάρτητη από το μοτέρ.

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ

- Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής
Πάνελ ρητίνης: Πάνω από 20 έτη
Πάνελ PET: Πάνω από 15 έτη
- Διακριτική ενσωμάτωση
Μονοκρυσταλλικό πάνελ ρητίνης ή PET, χωρίς πλαίσιο που επιτρέπει την απευθείας στερέωση στο κουτί της ρολοκουρτίνας (πριτσίνια ή αυτοκόλλητα).
- Δυνατότητα προσαρμογής
Μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη θέση σε περίπτωση παρεμπόδισης του φωτός, με τη χρήση προεκτάσεων 30 cm, 1 m ή 5 m, με ειδικές βάσεις στερέωσης.

Όφελος λόγω μοναδικής υποστήριξης και καθοδήγησης

Για εσάς τους κατασκευαστές.

Συστήματα που ενσωματώνονται εύκολα και παρέχουν προστιθέμενη αξία.

- Μοτέρ με **χαρακτηριστικά ειδικά για συγκεκριμένες εφαρμογές** ώστε να βελτιστοποιηθεί η μακροβιότητα των προϊόντων σας.
- **Μοναδικά** battery sticks που καλύπτουν κάθε τύπο αναγκών, όπως την ενσωμάτωση έξω από το κουτί ή ένα συνδυαστικό σύστημα παραθύρων.
- **Ενσωμάτωση** πάνελ και μπαταριών **που είναι συμβατά με τα εργαλεία διάνοιξης οπών που διαθέτετε ήδη.**



Για εσάς τους εγκαταστάτες.

Υποστήριξη και καθοδήγηση σε κάθε στάδιο του έργου σας.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Το **SolarApp** προσδιορίζει αμέσως τη δυνατότητα υλοποίησης και την αξιοπιστία της ηλιακής εγκατάστασης με συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Το SolarApp πραγματοποιεί προσαρμοσμένους διαγνωστικούς ελέγχους, με βάση 4 κριτήρια:

- Δεδομένα καιρού για τα τελευταία 30 χρόνια.
- Εμπόδια ηλιακής ακτινοβολίας.
- Προσανατολισμός παραθύρων.
- Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Η εφαρμογή **TaHoma® pro** επιτρέπει τη γρήγορη, αποτελεσματική και αλάνθαστη έναρξη λειτουργίας των συνδεδεμένων σας εγκαταστάσεων.



Επιπλέον, η εφαρμογή **Help me** παρέχει πρόσβαση σε όλες τις οδηγίες εγκατάστασης.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Το εργαλείο συντήρησης **Serv-e-Go®** επιτρέπει τον απομακρυσμένο διαγνωστικό έλεγχο για να προετοιμάζετε τις επεμβάσεις σας για το σέρβις κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.



ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΡΟΛΟΚΟΥΡ



IA

ΚΑΘΕΤΕΣ ΡΤΙΝΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ

ΜΟΤΕΡ	9,6 V		12 V		3,2 W
	Naked battery ø23	Battery stick	Naked battery ø23	Battery stick	Πάνελ ρητίνης
NEO Altea 50 Solar io 6/14	✓	✓			✓
NEO Altea 50 Solar io 10/14	✓	✓			✓
NEO Altea 50 Solar io 15/14			✓	✓	✓
Θα κυκλοφορήσει το 2026 Altea 50 Solar io 20/14			✓	✓	✓
Sunea 40 Solar io 6/18			✓	✓	✓
Sunea 40 Solar io 10/12			✓	✓	✓


Τα ηλιακά μας συστήματα για εξωτερικές κάθετες ρολοκουρτίνες

Παρέχουν προστιθέμενη αξία που βελτιώνει την άνεση του χρήστη και διευκολύνει την εγκατάσταση για τους επαγγελματίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΤΕΡ	I NEO I	
	Altea 50 Solar io	Sunea 40 Solar io
Διάμετρος (mm)	50	40
Ροπή (Nm)	6/10/15/20*	6/10
Ταχύτητα (σ.α.λ.)	6/10/15/20* Nm: 14	6 Nm: 18 10 Nm: 12
* από το 2026		

ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ

 Αυτόματη αντιστάθμιση Προσαρμογή του μήκους του υφάσματος σύμφωνα με τις διαφορές εξωτερικής θερμοκρασίας για άψογο αισθητικό φινίρισμα.	✓	✓
 Λειτουργία Back impulse Εγγυάται άψογο τέντωμα του υφάσματος χάρη σε μια τελευταία κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση στο τέλος της διαδρομής κατεβάσματος.	✓	✓

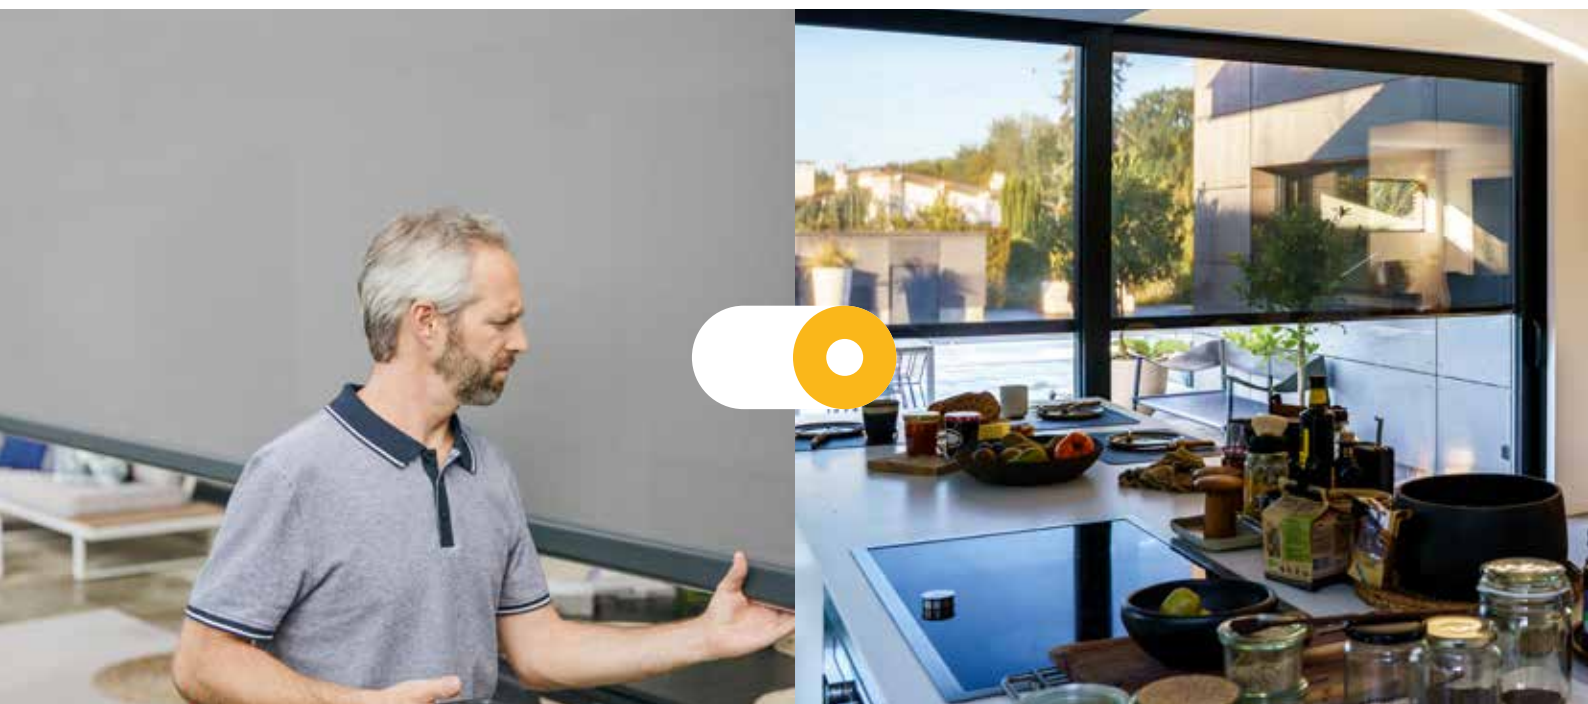



I NEO I

Altea 50 Solar io

Sunea 40 Solar io

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ



Ομαλό σταμάτημα, ομαλή εκκίνηση

Ομαλή εκκίνηση και προσέγγιση για λόγους προστασίας της ρολοκουρτίνας και μείωσης του θορύβου.



Άψογο κλείσιμο

Ομαλό, άψογο κλείσιμο του κουτιού μέσω ηλεκτρονικής ανίχνευσης ορίου στο τέλος της διαδρομής ανεβάσματος.



Λειτουργία Back release

Εγγυάται τη μακροβιότητα του υφάσματος χαλαρώνοντάς το όταν η ρολοκουρτίνα είναι στην κλειστή θέση.



Χειροκίνητη και ημι-αυτόματη ρύθμιση

Αυτόματη ρύθμιση των ορίων διαδρομής και της φοράς περιστροφής.



Συμβατότητα με ρόδα ABS

Σταμάτημα εάν υπάρχει εμπόδιο (φορά προς τα κάτω), η ρόδα ABS αποσυμπλέκεται και το μοτέρ σταματά.



Ορατή στάθμη φόρτισης μπαταρίας από το περιβάλλον λειτουργίας TaHoma®



ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ



Soliris 230V io (V3)

Αισθητήρας ηλιακού φωτός και ανέμου



- Συμβατότητα με κάθετες ρολοκουρτίνες και μετόπες
- Σύζευξη με έως και 8 μοτέρ Altea 50 Solar io ή Sunea 40 Solar io
- Ρυθμίσεις ορίων μοτέρ μέσω TaHoma pro
- Προεπιλεγμένα όρια:
☁ 38 χλμ./ώρα (Sunea) - 48 χλμ./ώρα (Altea)
☀ 41.700 lux



Sunteis io

Αυτόνομος αισθητήρας για εξωτερική θερμοκρασία και ηλιακό φως



- Συμβατότητα με εξωτερικές περσίδες και μετόπες
- Αυτόνομος (επαναφόρτιση μέσω του ηλιακού πάνελ)
- Σύζευξη με έως και 10 μοτέρ Altea 50 Solar io ή Sunea 40 Solar io το ανώτατο
- Ρυθμίσεις ορίων μοτέρ μέσω TaHoma pro
- Προεπιλεγμένο όριο:
☀ 41.700 lux

Altea 50 Solar io



Ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικές κάθετες ρολοκουρτίνες, το Altea 50 Solar io προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη περσίδων (ροπή μοτέρ 20 Nm).

Το μοτέρ **διαμέτρου 50** έχει **αφαιρούμενο καλώδιο, αστεροειδή κεφαλή και κεραία που παραμένει μέσα στο κουτί**, με αποτέλεσμα την απλοποίηση της ενσωμάτωσης και **την εξοικονόμηση χρόνου**.

Το **Altea 50 Solar io** είναι συμβατό με συνδεδεμένες υπηρεσίες που απευθύνονται στους επαγγελματίες.



MOTEP

Ροπή (Nm)	6	10	15	20
Τεχνολογία	DC			
Πρωτόκολλο	io-homecontrol®			
Διάμετρος (mm)	50			
Ονομαστική ταχύτητα (σ.α.λ.)	14			
Βαθμός προστασίας	IP44			
Κλάση προστασίας	Κλάση III			
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	από -20° έως +70			
Μήκος (mm)	460			
Πρόσθετο εξάρτημα	Εμβυσματώσιμο καλώδιο Υ με φισ 2 x 2 ακίδων			
Εφικτές λειτουργίες ρύθμισης	Χειροκίνητη / Ημι-αυτόματη			

+ Ειδικά εργαλεία για επαγγελματίες



SolarApp

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Help me

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ



TaHoma pro

ΓΡΗΓΟΡΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Serv-e-Go

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Ροπή (Nm)	6	10	15	20
Αριθμός στοιχείων	8		10	
Τάση (V)	9,6		12	
Χωρητικότητα (mAh)	2 200			
Τεχνολογία	NimH			
Διάμετρος (mm)	23			
Μήκος (mm)	Naked: 346 Stick: 437		Naked: 438 Stick: 570	
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	-20 έως +70			
Αυτονομία	30 ημέρες τουλάχιστον με βάση 1 κύκλο ανόδου και καθόδου τη μέρα, με σκοτάδι			
Πρόσθετα εξαρτήματα	2 βάσεις μπαταρίας			
	Εξωτερικός φορτιστής μπαταριών NimH γενικής χρήσης			



ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ

Ροπή (Nm)	6	10	15	20
Τεχνολογία	Μονοκρυσταλλικό ρητίνης			
Ισχύς (W)	1 x 3,2 ή 2 x 3,2 ανάλογα με τη γεωγραφική θέση			
Διαστάσεις (mm)	470 x 60			
Βάρος (g)	230			
Μέθοδος στερέωσης	Πριτσίνια ή αυτοκόλλητα			
Πρόσθετα εξαρτήματα	Βάσεις πάνελ με οπές στερέωσης			
	Προεκτάσεις καλωδίου (0,3 m / 1 m / 5 m) για αλλαγή θέσης			



Συμβατότητες ελέγχου

- Amy io
- Ysia Patio io
- Smoove Origin io
- Nina io (συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιακόπτη Nina)
- Situo 1 & 5 io II
- Situo 1 & 5 Variation io II
- Situo 5 io/RTS
- Wall Switch io
- TaHoma switch
- Κιτ συνδεσιμότητας

Sunea 40 Solar io



Το Sunea 40 Solar io, που κυκλοφόρησε το 2022, έγινε η προτιμώμενη επιλογή μηχανοκίνησης με ηλιακή ενέργεια για εξωτερικές κάθετες ρολοκourτίνες και μετόπες.

Εξοπλισμένο με μόνο μία μπαταρία και ένα ηλιακό πάνελ και για τις δύο επιλογές ροπής, διευκολύνει τη διαχείριση των αποθεμάτων σας.



MOTEP

Ροπή (Nm)	6	10
Τεχνολογία	DC	
Πρωτόκολλο	io-homecontrol®	
Διάμετρος (mm)	40	
Ονομαστική ταχύτητα (σ.α.λ.)	18	12
Βαθμός προστασίας	IP44	
Κλάση προστασίας	Κλάση III	
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	-20° έως +70°	
Μήκος (mm)	474	
Πρόσθετο εξάρτημα	Εμβυσματώσιμο καλώδιο σχήματος Y	
Εφικτές λειτουργίες ρύθμισης	Χειροκίνητη / Ημι-αυτόματη	

+ Ειδικά εργαλεία για επαγγελματίες



SolarApp

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Help me

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ



TaHoma pro

ΓΡΗΓΟΡΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Serv-e-Go

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ



Ροπή	6	10
Αριθμός στοιχείων	10	
Τάση (V)	12	
Χωρητικότητα (mAh)	2 200	
Τεχνολογία	NimH	
Διάμετρος (mm) - Naked battery	23	
Μήκος (mm)	Naked: 437 Stick: 570	
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	από -20 έως +70	
Αυτονομία	30 ημέρες τουλάχιστον με βάση 2 κύκλους ανόδου και καθόδου τη μέρα, με σκοτάδι	
Στηρίγματα	2 βάσεις μπαταρίας	
	Εξωτερικός φορτιστής μπαταριών NimH γενικής χρήσης	

ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ



Τιμές ροπής (Nm)	6	10
Τεχνολογία	Μονοκρυσταλλικό ρητίνης	
Ισχύς (W)	3,2	
Διαστάσεις (mm)	470 x 60	
Βάρος (g)	230	
Μέθοδος στερέωσης	Πριτσίνια ή αυτοκόλλητα	
Πρόσθετα εξαρτήματα	Βάσεις πάνελ με οπές στερέωσης	
	Προεκτάσεις καλωδίου (0,3 m / 1 m / 5 m) για αλλαγή θέσης	



Συμβατότητες ελέγχου

- Amy io
- Ysia Patio io
- Smoove Origin io
- Nina io (συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιακόπτη Nina)
- Situo 1 & 5 io II
- Situo 1 & 5 Variation io II
- Situo 5 io/RTS
- Wall Switch io
- TaHoma switch
- Κιτ συνδεσιμότητας

Ηλιακά πρόσθετα εξαρτήματα



Φορτιστής μπαταριών NimH γενικής χρήσης

Φορτιστής γενικής χρήσης ο οποίος είναι συμβατός με όλα τα ηλιακά συστήματα Somfy. Συμβατός με μπαταρίες Somfy (από 9,6 έως 16,8 V).

Πιστοποιήσεις:



Βάσεις μπαταρίας

Δύο μεγέθη βάσεων μπαταρίας:

- Διάμετρος 17
- Διάμετρος 23



Προεκτάσεις καλωδίου πάνελ

Χρησιμοποιούνται για την αλλαγή της θέσης του πάνελ. Διατίθενται σε 3 μήκη: 0,3 m, 1 m και 5 m.



Στηρίγματα για ηλιακά πάνελ

Για αλλαγή της θέσης του ηλιακού πάνελ και στερέωσή του υπό γωνία ως προς την πρόσοψη.

Διατίθενται σε 3 μεγέθη:

- Πάνελ: PET 2,8 W
- Πάνελ ρητίνης 2,5 και 3,2 W
- Πάνελ ρητίνης 5,8 W



Στήριγμα κεραίας

Για διατήρηση της κεραίας εκτός του κουτιού και διασφάλιση της εμβέλειας ραδιοεπικοινωνίας.

Συνιστάται για το Oximo 40 Solar io και το Sunea 40 Solar io.

Πηγαίνετε ένα βήμα πιο μακριά με τα **έξυπνα συστήματα Somfy climate**

Στον σύγχρονο, γρήγορα εξελισσόμενο κόσμο, η σημασία της **θερμικής άνεσης** και της **ενεργειακής απόδοσης** δεν είναι δυνατό να υποτιμηθεί.

Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες, παρουσιάζονται ολοένα και συχνότερα, γεγονός που μας ωθεί να βρούμε καινοτόμες λύσεις ώστε να διατηρήσουμε άνετο περιβάλλον διαβίωσης περιορίζοντας ταυτόχρονα τον αντίκτυπό μας στον πλανήτη.

Προσφέρετε στους χρήστες μια **εξατομικευμένη εμπειρία** με το **TaHoma®**

Εύκολη, κεντρική διαχείριση εξοπλισμών.

Συνδέστε τα συστήματα ηλιακής προστασίας των πελατών σας με το TaHoma® switch.

Η εφαρμογή TaHoma® απλοποιεί τη διαχείριση όλου του συνδεδεμένου εξοπλισμού του σπιτιού (αυλόπορτες, περσίδες, ρολά, φωτισμός κ.λπ.) προσφέροντας στους πελάτες σας άνεση και ευκολία σε καθημερινή βάση.

- Χειρισμός από smartphone ή φωνητικό βοηθό.
- Άνοιγμα και/ή κλείσιμο όλων των περσίδων/ρολών του σπιτιού σας με ένα κλικ.
- Δημιουργία σεναρίων.
- Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση περσίδων/ρολών.

Αυτοματοποιημένη **ηλιακή προστασία** για μεγαλύτερη άνεση και βελτιστοποιημένη κατανάλωση ενέργειας.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

TaHoma® switch/εφαρμογή TaHoma®: από την εφαρμογή TaHoma®, προγραμματίστε το σενάριο «Θερμική άνεση».

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ



Ysia Patio io: Το εξειδικευμένο **πολυκάναλο τηλεχειριστήριο** εξωτερικού χώρου έχει κορυφαίο σχεδιασμό, προσφέρει 16 κανάλια και διαθέτει έγχρωμη οθόνη που είναι ευδιάκριτη τόσο υπό έντονο ηλιακό φως όσο και τη νύχτα.

Amy io: εμβέλεια χειρισμού που βελτιώνει τα επίπεδα άνεσης το καλοκαίρι. Το Amy io® κατεβάζει αυτόματα το σύστημα **ηλιακής προστασίας** πριν αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο, εξασφαλίζοντας άνετο εσωτερικό.



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Sunteis® io: αυτόνομος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας και ηλιακού φωτός. Τοποθετείται στην πρόσοψη.

Προχωρήστε μπροστά με βιώσιμα, υψηλής απόδοσης ηλιακά συστήματα




Φάσμα εφαρμογών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΘΕΤΕΣ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ



Συμβατότητες ελέγχου



- Εφαρμογή TaHoma
- Amy io
- Ysia Patio io
- Smoove Origin io
- Nina io (μεταξύ άλλων
χρονοδιακόπτης Nina)
- Situo 1 & 5 io II
- Situo 1 & 5 Variation io II
- Situo 5 io/RTS
- Wall Switch io

Εγγυημένη και
βιώσιμη απόδοση



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ



Συμβατότητα με κορυφαίους
συνεργάτες για οικιακά προϊόντα.

So Open with
somfy

Ειδικά εργαλεία για επαγγελματίες



SolarApp

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Help me



TaHoma pro

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Serv-e-Go

ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



somfy®

Make the move

Πληροφορίες για τη Somfy

Εδώ και πάνω από 50 χρόνια, η Somfy ανοίγει νέους δρόμους και πρωτοπορεί στους ανθεκτικούς μηχανικούς αυτοματισμούς παραθύρων και θυρών. Τα συστήματά μας χαρακτηρίζονται από άψογη λειτουργία και συνδεσιμότητα και σχεδιάζονται με γνώμονα την άνεση, την ευχρηστία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητα στους χώρους διαβίωσης με περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Somfy Ελλάς Α.Ε.-Λ.Καραμανλή 181 - Αχαρνάι - Τ.Κ 136 77 - Αθήνα - Ελλάδα
www.somfy.gr