



Λύσεις για αυθόπορτες και γκαραζόπορτες!

HOME MOTION by
somfy®

Ανακαλύψτε την αυτοματοποιημένη κίνηση!

Η εταιρία Somfy, ένας μεγάλος κατασκευαστής πολλών εφαρμογών γύρω από την αυτοματοποιημένη κίνηση στο σπίτι και στα κτίρια, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην αγορά της αυλόπορτας και γκαραζόπορτας.

Ηλεκτροκινώντας την αυλόπορτα και την γκαραζόπορτα του σπιτιού σας με τους μηχανισμούς και τους αυτοματισμούς της Somfy κερδίζετε:

Ευκολία

- > Ανοίγετε και κλείνετε την γκαραζόπορτα του σπιτιού σας χωρίς να βγαίνετε από το αυτοκίνητό σας.
- > Η πόρτα ανοίγει με το πάτημα ενός κουμπιού από το τηλεχειριστήριο για πλήρες άνοιγμα ή μερικό άνοιγμα για πεζούς.

Ασφάλεια


- > Προσαρμόζοντας συστήματα ασφαλείας, περιορίζονται οι πιθανότητες τραυματισμού ή ζημιών, καθώς αυτά ελέγχουν την κάθε κίνηση του μηχανισμού.
- > Με την προσθήκη ηλεκτρικής κλειδαριάς αναβαθμίζεται η ασφάλεια της πόρτας, καθώς κατά το κλείσιμο της πόρτας γίνεται και το «κλείδωμά» της.
- > Τοποθετώντας το προειδοποιητικό φως, οι πεζοί και τα οχήματα αντιλαμβάνονται ότι η πόρτα ανοίγει, και εντείνουν την προσοχή τους στο όχημα που βγαίνει από το γκαράζ.

Αξιοπιστία


- > Η ύπαρξη χειροκίνητου συστήματος ξεκλειδώματος και εφεδρικής μπαταρίας, σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίγετε και να κλείνετε την αυλόπορτα και την γκαραζόπορτα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- > Η εταιρία Somfy παρέχει 3 χρόνια εγγύηση για τους μηχανισμούς που προορίζονται για συρόμενη και ανοιγόμενη αυλόπορτα και 5 χρόνια εγγύηση για τους μηχανισμούς γκαραζόπορτας οροφής και ρολού.

4

διαφορετικοί τύποι αυλόπορτας/γκαραζόπορτας μπορούν να ηλεκτροκινηθούν:

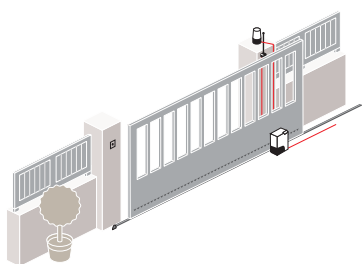


Συρόμενη Αυλόπορτα

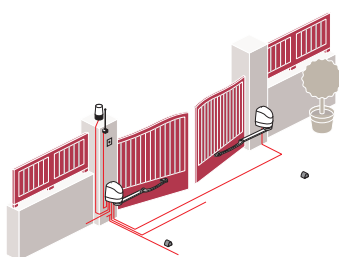

Ανοιγόμενη Αυλόπορτα



Γκαραζόπορτα Οροφής

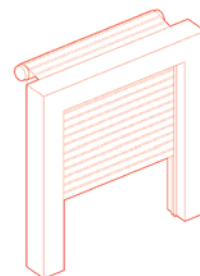

Γκαραζόπορτα Ρολού

Συρόμενες Αυλόπορτες

Η Somfy κατασκευάζει την ασύρματη σειρά Elixo RTS για να ηλεκτροκινήσει υπάρχουσες ή καινούργιες συρόμενες αυλόπορτες. Η σειρά Elixo RTS είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας εξασφαλίζοντας την ασφαλή και τη σωστή λειτουργία της αυλόπορτας.



Η σειρά Elixo RTS διαθέτει 3 τύπους μηχανισμών το Elixo 500 RTS – 24 V, Elixo 500 RTS – 230 V και το Elixo 800, 1300 & 2000 RTS - 230 V. Είναι ιδανική για αυλόπορτες μέγιστου βάρους 2000 κιλών και προσφέρει στον τελικό χρήστη:

ELIXO 500 24 V

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	230 V - 50/60 Hz
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	24 Vdc
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	70 W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	12 m/min
ΜΕΓ. ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	500 kg
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ / ΗΜΕΡΑ	30
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	Ηλεκτρονικός περιοριστής ροής
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	Ενσωματωμένη με οθόνη LCD
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)	2 μπαταρίες 12 V 1,2 Ah
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	από -15°C έως +60°C
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 24
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ	36

ELIXO 500 230 V

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	230 V - 50Hz
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	230 V AC
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	290 W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	8,5 m/min
ΜΕΓ. ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	500 kg
ΜΕΓ. ΡΟΠΗ	20 Nm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ/ΗΜΕΡΑ	100
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	Σύμπτυξη με τριβή
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	Ενσωματωμένη με μικροδιακόπτες
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	από -15°C έως +60°C
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 24
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ	36

ELIXO 800,1300 & 2000 RTS - 230 V

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	230 V - 50/60 Hz
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	230 V AC
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	240 W / 260 W / 1270 W
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	10 m/min
ΜΕΓ. ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	800 kg / 1300 kg / 12000 kg
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ / ΗΜΕΡΑ	100
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	Ηλεκτρονικός περιοριστής ροής
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	Ενσωματωμένη με μικροδιακόπτες
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	από -20°C έως +60°C
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 44
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ	36

Αξιοπιστία

- > Γρήγορο και ομαλό άνοιγμα έως 12m/min, ώστε να προστατεύεται η κατασκευή της αυλόπορτας.

Ασφάλεια

- > Με ενσωματωμένη λειτουργία αντίληψης εμποδίου κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας (για Elixo 500 24 V και 800,1300 & 2000 RTS - 230 V).
- > Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η αυλόπορτα μπορεί να ανοίξει χειροκίνητα ή ακόμα και με το τηλεχειριστήριο συνδέοντας το μηχανισμό με μπαταρία (για Elixo 500 RTS – 24 V).

Ευκολία

- > Διαθέτει λειτουργία αυτόματου κλεισίματος και μερικού ανοίγματος για πεζούς, δίκυκλα.
- > Έλεγχος της πόρτας από απόσταση και δυνατότητα σύνδεσης περιφερειακού φωτισμού, με χρήση από το τηλεχειριστήριο.



Η σειρά Elixo RTS, είναι συμβατή με τους αυτοματισμούς και τα τηλεχειριστήρια της Somfy.

Ενδεικτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω προϊόντα:



Keygo RTS 4



RTS Radio wall switch (ασύρματος επιτοίχιος διακόπτης)



Αντή φωτοκύτταρα



Πορτοκαλί προειδοποιητικό φως



Back Up Battery (επαναφορτιζόμενη μπαταρία)

Ανοιγόμενες Αυλόπορτες



Οι ασύρματες σειρές Ixengo RTS και οι μηχανισμοί Axovia, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να ηλεκτροκινήσουν ανοιγόμενες αυλόπορτες κάθε τύπου. Ο μοντέρνος σχεδιασμός τους και η αξιόπιστη λειτουργία τους, τους καθιστά ιδανικούς για οικιακή χρήση.



Η σειρά Ixengo RTS διαθέτει 4 τύπους μηχανισμών για μικρές και μεγάλες αυλόπορτες.

> **Ixengo S RTS – 24 V & 230 V:** για πόρτες μέχρι 200 κιλά, με μέγιστο πλάτος φύλλου 1,80 μέτρα.

> **Ixengo L RTS – 24 V & 230 V:** για πόρτες μέχρι 400 κιλά και μέγιστο πλάτος φύλλου 4 μέτρα.

> **Axovia Multi Pro** για πόρτες από 100 έως 300 κιλά ανά φύλλο (ανάλογα με την εφαρμογή) και μέγιστο πλάτος φύλλου 2,5 μέτρα.

> **Axovia 180B** για πόρτες μέχρι 200 κιλά ανά φύλλο πλάτους 1,8 μέτρα.

Η σειρά Ixengo RTS και ο μηχανισμός Axovia Multi Pro προσφέρουν:

Αξιοπιστία

- > Γρήγορο και ομαλό άνοιγμα 20 sec για άνοιγμα από 90°-150° της πόρτας.
- > Χειροκίνητη λειτουργία της πόρτας, με τη χρήση κλειδιού απασφάλισης.

Ασφάλεια

- > Με ενσωματωμένη λειτουργία αντίληψης εμποδίου κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας (για Ixengo RTS – 24 V & Axovia Multi Pro).
- > Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η αυλόπορτα μπορεί να ανοίξει χειροκίνητα ή ακόμα και με το τηλεχειριστήριο συνδέοντας το μηχανισμό με μπαταρία (για Ixengo RTS – 24 V & Axovia Multi Pro).

Ευκολία

- > Διαθέτει λειτουργία αυτόματου κλεισίματος και ανοίγματος ενός φύλλου για πεζούς και δίκυκλα.
- > Έλεγχος της πόρτας από απόσταση και δυνατότητα σύνδεσης περιφερειακού φωτισμού, με χρήση από το τηλεχειριστήριο.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	IXENGO S 24 RTS	IXENGO S 230 RTS
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	24 Vdc	230V ±10% 50 Hz
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	40 W	210 W
ΠΥΚΝΩΤΗΣ	NA	6.3 µF
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ	1.5 A	0.8 A
ΔΥΝΑΜΗ ΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΞΗΣ		200 kg
ΧΡΗΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ		280 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	14 mm/s	12 mm/s
ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ		60
ΜΕΓ. ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ		1,800 mm
ΜΕΓ. ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ		200 kg
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		-20°C έως +60°C
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 44
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ		36

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	IXENGO L 24 RTS	IXENGO L 230 RTS	AXOVIA MULTI PRO	AXOVIA 180B
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	24 Vdc	230V ±10% 50 Hz	24 Vdc	24V +/- 25%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	40 W	210 W	130 W	60W
ΠΥΚΝΩΤΗΣ	NA	6.3 µF		
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ	1.5 A	0.8 A		1A
ΧΡΗΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ		400 kg		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	14 mm/s	410 mm		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ		12 mm/s		13s
ΜΕΓ. ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ		60	40	20
ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ				
ΜΕΓ. ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ	3,000 mm	1,800 mm		
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	4,000 mm	1,800 mm		
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ		400 kg		1,80m
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		200kg		
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		-20°C έως +60°C	-20°C έως +60°C	-20°C έως +60°C
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ		IP 44	IP 54	IP 68
		36	32	32

Η σειρά Ixengo RTS και ο μηχανισμός Axovia Multi Pro, είναι συμβατοί με τους αυτοματισμούς και τα τηλεχειριστήρια της Somfy. Ενδεικτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω προϊόντα:



Keygo RTS 4



RTS Radio Keypad (ασύρματο επιτοίχιο τηλεχειριστήριο)



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Ηλεκτρική κλειδαριά



Αντή φωτοκύτταρα

Γκαραζόπορτες Οροφής

Η Somfy κατασκεύασε τη σειρά Dexxo Pro RTS για να ηλεκτροκινήσει γκαραζόπορτες οροφής.

Ο μηχανισμός μπορεί να ενσωματωθεί σε σπαστές ή σε μονοκόμματα γκαραζόπορτες, προσφέροντας αθόρυβη και αξιόπιστη λειτουργία.



Η ασύρματη σειρά μηχανισμών Dexxo Pro προσφέρει:

Ευκολία

- > Διαθέτει λειτουργία αυτόματου κλεισίματος και μερικού ανοίγματος για εξασρισμό.
- > Έλεγχος της πόρτας από απόσταση, με τη χρήση τηλεχειριστηρίων.
- > Σύστημα αυτόματης ρύθμισης ορίων και ροής της πόρτας, μέσα σε 90 sec.



Ασφάλεια

- > Ενσωματωμένη λειτουργία αντίληψης εμποδίου κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.
- > Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η γκαραζόπορτα μπορεί να ανοίξει χειροκίνητα ή ακόμα και με το τηλεχειριστήριο συνδέοντας το μηχανισμό με μπαταρία.
- > Παρέχει αντικλεπτική προστασία, καθώς ασκεί αντίθετη πίεση σε ενδεχόμενη απόπειρα παραβίασης της πόρτας.

Αξιοπιστία

- > Γρήγορο και ομαλό άνοιγμα 18 cm/sec.
- > Χειροκίνητη λειτουργία της πόρτας, με τη χρήση εξωτερικής απασφάλισης με ή χωρίς κλειδί.
- > Δυνατότητα επιλογής ράγας με ιμάντα ή αλυσίδας υψηλών επιδόσεων που εγγυάται 90.000 ανοίγματα / κλεισίματα της γκαραζόπορτας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEXXO

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	230 V - 50 Hz
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	24 Vdc
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	100 W
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ	5 W
ΔΥΝΑΜΗ	800 N / 1,000 N
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ	40 W
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ	20 (συμβατική ράγα) 50 (ράγα υψηλής αντοχής)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	18 cm/s
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-20°C έως +60°C
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	RTS 433.42 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ	32
ΒΑΡΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ	6.8 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L 470, H 230, I 210
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑ	36,500 κύκλους (συμβατική ράγα) 90,000 κύκλους (ράγα υψηλής αντοχής)

Η σειρά Dexxo Pro RTS, είναι συμβατή με τους αυτοματισμούς και τα τηλεχειριστήρια της Somfy. Ενδεικτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω προϊόντα:



Μηχανικό κλειδίωμα



Σύστημα εξωτερικής απασφάλισης με κλειδί



Απλά φωτοκύτταρα



Keygo RTS 4



RTS Radio wall switch (ασύρματος επιτοίχιος διακόπτης)



RTS Radio Keypad (ασύρματο επιτοίχιο τηλεχειριστήριο)



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Alarm Buzzer

Γκαραζόπορτα Ρολού




Η Somfy προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση για γκαραζόπορτες ρολού, με τη χρήση σωληνωτού μηχανισμού με χειροκίνηση ή κεντρικού μηχανισμού με ελατήρια. Πιο αναλυτικά:

Σωληνωτά LT 60 & LT 80

- > Δυνατότητα μανιβέλλας για τη χειροκίνητη λειτουργία της γκαραζόπορτας.
- > Αθόρυβη λειτουργία.

Κεντρικά CENTREO

- > Εύκολη & γρήγορη απασφάλιση της πόρτας για χειροκίνητη λειτουργία.
- > Αθόρυβη λειτουργία.

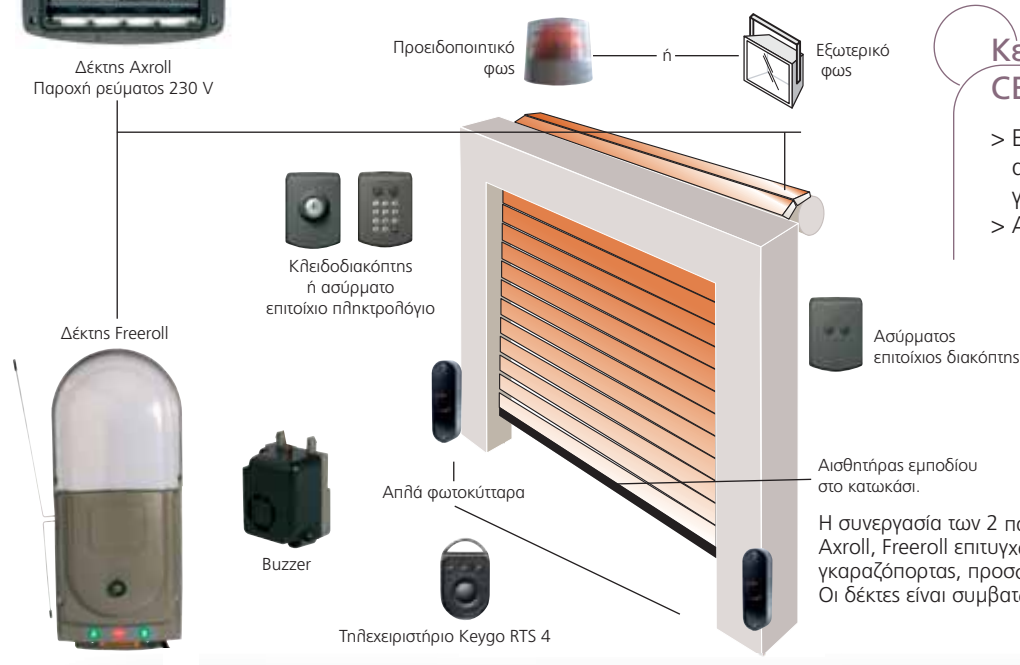

Η συνεργασία των 2 παραπάνω τύπων μηχανισμών με τους πίνακες Axroll, Freeroll επιτυγχάνει την άνετη και αξιόπιστη λειτουργία της γκαραζόπορτας, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια στον τελικό χρήστη. Οι δέκτες είναι συμβατοί με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα με τον πίνακα Axroll υπάρχει:

- > Δυνατότητα σύνδεσης έως και 3 συσκευών ασφαλείας, όπως 2 σερ φωτοκύτταρα με αυτοέλεγχο και αισθητήρα-εμποδίου στο κατωκάσι.
- > Δυνατότητα σύνδεσης αυτόματου περιφερειακού φωτισμού έως 500 W.
- > Λειτουργία αυτόματου κλεισίματος.
- > Αυτόματη διάγνωση σφαλμάτων λειτουργίας.
- > Συμβατότητα με όλα τα τηλεχειριστήρια της Somfy.
- > Μετρητής κύκλων χρήσης της γκαραζόπορτας.
- > Ασφάλεια χάρη στον κυλιόμενο κωδικό (το σήμα δεν αντιγράφεται).

Πρόσθετα, με τον πίνακα Freeroll RTS υπάρχει

- > Δυνατότητα σειρήνας (buzzer) σε απόπειρα παραβίασης.
- > Δυνατότητα τοποθέτησης με "ασύρματο κατωκάσι ασφαλείας"!!
- > Ενσωματωμένο button για χειρισμό του ρολού

Ανακαλύψτε τους αυτοματισμούς και τα τηλεχειριστήρια της Somfy, που σας προσφέρουν περισσότερη άνεση και ασφάλεια κάθε στιγμή.

Τηλεχειριστήρια & Διακόπτες

Keygo RTS

- > Το τετρακάναλο τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει την κίνηση έως και 4 εφαρμογών: αυλόπορτα, γκαραζόπορτα, οικιακά ρολά & φωτισμό.
- > Στο τηλεχειριστήριο μπορεί να γίνει αλλαγή του κεντρικού πλήκτρου, χρησιμοποιώντας πλήκτρα σε διαφορετικούς χρωματισμούς (περιλαμβάνονται στη συσκευασία).



Ασύρματος επιτοίχιος διακόπτης

- > Δικάναλος επιτοίχιος διακόπτης για το άνοιγμα της πόρτας μέσα από το γκαράζ και το σπίτι, καθώς και τον έλεγχο του φωτισμού του γκαράζ.



Ασύρματο επιτοίχιο πληκτρολόγιο

- > Με το ασύρματο πληκτρολόγιο μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε την αυλόπορτα και την γκαραζόπορτα εισάγοντας ένα προσωπικό κωδικό.
- > Το πληκτρολόγιο δέχεται μέχρι και 9 προσωπικούς κωδικούς.



Κλειδοδιακόπτης

- > Ο κλειδοδιακόπτης επιτρέπει το ολικό ή μερικό άνοιγμα της αυλόπορτας χρησιμοποιώντας κλειδί.



Εξαρτήματα ασφαλείας

Πορτοκαλί προειδοποιητικό φως

- > Το πορτοκαλί φως αναβοσβήνει προειδοποιώντας τους περαστικούς ότι η αυλόπορτα ανοίγει και κλείνει.
- > Η τοποθέτησή του είναι απαραίτητη όταν η αυλόπορτα ανοίγει πάνω στο δρόμο.



Απλά φωτοκύτταρα

- > Εντοπίζουν οποιοδήποτε εμπόδιο στο πεδίο λειτουργίας της πόρτας και σταματούν άμεσα την κίνηση.



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

- > Με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η αυλόπορτα / γκαραζόπορτα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και η ενέργειά της επαρκεί ενδεικτικά για 10 κύκλους (άνοιγμα & κλείσιμο) για διάστημα 24 ωρών. (Για μοτέρ 24V Ixengo - Elixo)



Φωτοκύτταρα με ανακλαστήρα

- > Τα φωτοκύτταρα εντοπίζουν την παρουσία αντικειμένου ή ατόμου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο και σταματούν άμεσα την κίνηση της αυλόπορτας / γκαραζόπορτας (ιδανικό σε περίπτωση ελλιπούς καλωδίωσης).



somfy.gr

Somfy Ελλάς Α.Ε.
Λεωφόρος Καραμανλή 181
Αχαρνάι, Τ.Κ. 136 77
Τηλ.: 210 6146 768
Fax: 210 6120 745